

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS INDUSTRIALES

Famiq
ACEROS INOXIDABLES

Famiq

Motor,
movimiento, avance, eso es Famiq



Desde hace más de 65 años impulsamos la industria, trabajando con pymes y multinacionales de múltiples rubros industriales.

- **Líderes** en fabricación y comercialización de productos y servicios de acero inoxidable y afines.
- **Portfolio más completo** del mercado, con más de 13.000 productos en stock permanente.
- **Presencia en puntos estratégicos** del país y proyección a nivel regional e internacional.
- **Producción local** con tecnología de punta y procesos de alta eficiencia.
- **Impulso a economías regionales** con productos y servicios específicos para cada industria.
- **Respaldo FAMIQ**, sello de garantía y confianza gracias a una trayectoria de más de 65 años.
- **Certificaciones de calidad ISO** que aseguran estándares de operación de clase mundial.





Procesos eficientes y seguros aptos para la máxima exigencia.

- Caños, accesorios y válvulas diseñados para manejar fluidos petroquímicos o industriales.
- **Industrias** que utilizan estos productos:

Aceiteras
Aguas y gaseosas
Azucareras
Bio combustibles
Celulosas
Cerveceras
Citrícolas
Gas
Máquinas y equipos
Mecanizados
Petroleras
Químicas
Refrigeración industrial

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS INDUSTRIALES

Accesorios para cañería

Espesores milimétricos con costura AISI 304L / 316L



Casquete
De Ø21.3mm (1/2")
a Ø609.6mm (24")



Cruz
De Ø33.4mm (1")
a Ø273.1mm (10")



Curva 45º
De Ø21.3mm (1/2")
a Ø609.6mm (24")



Curva 90º
De Ø21.3mm (1/2")
a Ø609.6mm (24")



Oliva para soldar
De Ø33.4mm (1")
a Ø219.1mm (8")



Reducción excéntrica y concéntrica
De Ø33.4 x Ø21.3mm (1" x 1/2")
a Ø273.1 x Ø219.1mm (10" x 8")



Tee de reducción
De Ø21.3mm (1/2")
a Ø273.1mm (10")



Tee
De Ø21.3mm (1/2")
a Ø273.1mm (10")

Materiales en espesores 1.5, 2, 2.5 y 3mm

Espesores schedule con y sin costura AISI 304L / 316L



Casquete
De Ø21.3mm (1/2")
a Ø609.6mm (24")



Cruz
De Ø33.4mm (1")
a Ø323.9mm (12")



Curva 45º
De Ø13.7mm (1/4")
a Ø508mm (20")



Curva 90º
De Ø13.7mm (1/4")
a Ø508mm (20")





Reducción excéntrica y concéntrica
De Ø26.7 x Ø21.3mm (3/4" x 1/2")
a Ø609.6 x Ø508mm (24" x 20")



Tee de reducción
De Ø13.7mm (1/4")
a Ø508mm (20")



Tee
De Ø13.7mm (1/4")
a Ø508mm (20")

Materiales en schedules 5, 10, 40 y 80

Accesorios roscados baja presión S.150 PSI AISI 304L / 316L

Los accesorios roscados S150 PSI (10kg/cm²), son fabricados en función centrífuga según ASTM A-351.
Son utilizados habitualmente en tuberías de agua y gas, tubos de diámetro pequeño, aire comprimido y vapor de baja presión.



Cupla
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Media cupla
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Niple
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Medio niple
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Tapón hexagonal
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Unión doble BW-BW
De Ø1/8" a Ø4"



Unión doble H-H
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Tapa redonda
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Entrerrosca
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Entrerrosca reducción
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Codo 90º
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Codo 90º M/H
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Codo 45º
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Tee
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Cruz
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Oliva rosca macho
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Contratuerca
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Buje de reducción
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Cupla de reducción
De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)

Accesorios alta presión S.3000 PSI AISI 304L / 316L

Los accesorios socket weld S3000 PSI (200kg/cm²), se utilizan en líneas de alta presión a temperatura ambiente y donde no es posible un tratamiento térmico luego de la soldadura.



Codo 90º *socket weld*
De Ø1/8" a Ø2"



Codo 45º *socket weld*
De Ø1/8" a Ø2"



Tee *socket weld*
De Ø1/8" a Ø2"



Unión doble *socket weld*
De Ø1/8" a Ø2"



Cupla *socket weld*
De Ø1/8" a Ø2"



Media cupla *socket weld*
De Ø1/8" a Ø2"



Cupla reducción *socket weld*
De Ø1/8" a Ø2"



Tapa *socket weld*
De Ø1/8" a Ø2"



Tee roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Cupla roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Media cupla roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Tapa roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Codo 90º roscado
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Codo 45º roscado
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Tapón hexagonal roscado
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Buje de reducción roscado
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Cupla de reducción roscada
De Ø1/8" a Ø2"
NPT / BSPT



Unión doble roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT




Cruz roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Entrerrosca roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT

Instrumentación

Fabricados bajo la norma ASTM F1387, los conectores **HAMLET** cuentan con un baño de plata en sus roscas OD que aumentan la reutilización del producto en las instalaciones. Sus conexiones OD y NPT varian desde Ø1/8" hasta Ø3/4".

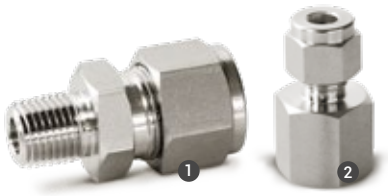

Conectores rectos

❶ Macho NPT x OD ❷ Hembra NPT x OD



Conectores de unión

❸ Reductora OD x OD ❹ Recta 2 tubos OD x OD ❺ Tee 3 tubos OD x OD ❻ Tee 2 tubos NPT x OD



Conectores codos

❼ 2 tubos OD x OD ❽ Macho NPT x OD




Conector buje de reducción

NPT (M) x NPT (H)



Conectores tuerca, virola y contravirola

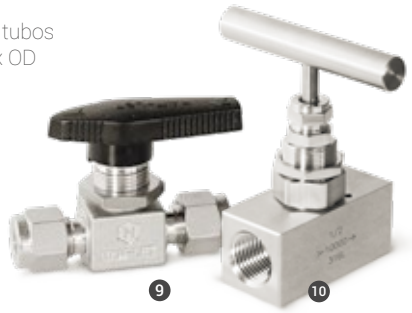

Válvulas conectoras

❾ Aguja hembra OD x OD ❿ De retención NPT x NPT

Uniones para cañería



Brida slip on
De Ø1/2" a Ø24"



Brida lap joint
De Ø1/2" a Ø10"



Brida ciega
De Ø1/2" a Ø24"



Stub end
De Ø21.3 (1/2") a Ø609.6mm (24")



Brida roscada
De Ø1/2" a Ø2"



Brida welding neck
De Ø1/2" a Ø10"



Brida socket weld
De Ø1/2" a Ø2"



Collar
De Ø21.3 (1/2") a Ø609.6mm (24")

Acoples rápidos y bebederos









Adaptadores y cuerpos de acoples rápidos (De Ø1" a Ø4")

❶ LNE ❷ LTM ❸ LCH ❹ LCM ❺ LCE ❻ LTH ❼ LNH ❽ LNM



Bebederos porcinos
De Ø1/2" R/W

❶ NL736 ❷ NL742

Válvulas industriales

NUEVOS MODELOS WAFER



Tipo wafer mariposa

1 2 PTFE / EPDM - NBR - EPDM con maneta de Ø2" a Ø6".
3 Dos Cuerpos - PTFE - con maneta de Ø2" a Ø8"
4 Repuesto de junta EPDM de Ø2" a Ø12".
5 PTFE / EPDM - NBR - EPDM con volante de Ø8" a Ø12".
6 EPDM actuada de Ø2" a Ø5".

Tipo wafer lug con maneta o volante

7 PTFE manual de Ø2" a Ø6".
8 PTFE con volante de Ø8" a Ø12".



Válvulas de retención

8 **A disco tipo wafer**



9 **Duo check tipo wafer**
De Ø2" a Ø12" Serie 150 (PN16).
NBR - EPDM.



A clapeta



Filtro Y

De Ø1/2" a Ø3" Serie 600.



Válvula globo

De Ø1/2" a Ø2" Serie 200.



Válvulas bridadas

1 **Paso total**



2 **Paso reducido**



3 **Esclusa**



Válvulas de sobrepresión

1 **Tubular DIN2999**


2 **Hexagonal DIN2999**



Válvulas esféricas 2 cuerpos

1 **DIN2999 S2000 PSI**

2 **NPT / DIN2999 1000 WOG**

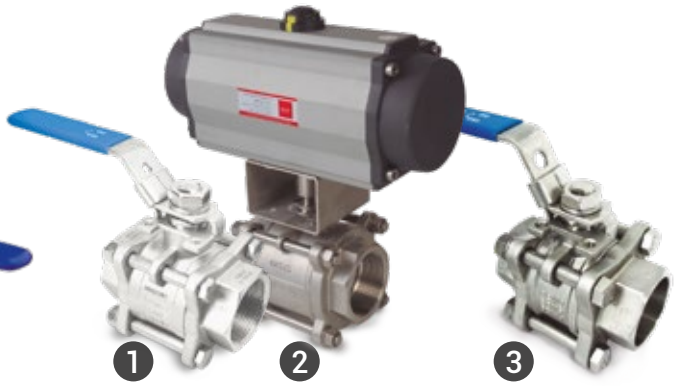

Válvulas esféricas 3 cuerpos

1 **NPT / DIN2999 1000 WOG**

2 **NPT / DIN2999 actuda**

3 **Socket Weld 1000 WOG**

Potenciamos el desarrollo de nuestra **gente,** de la **industria** y del **país**

Portfolio de productos

MATERIAS PRIMAS	CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SANITARIOS	CONDUCCIÓN DE FLUIDOS INDUSTRIALES	CONSUMIBLES INDUSTRIALES	FERRETERÍA & AFINES	ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN
Calidad para fabricar con estándares de clase mundial.	Procesos con la máxima pureza, eficiencia y seguridad.	Procesos eficientes y seguros aptos para la máxima exigencia.	Insumos de alta calidad para un rendimiento superior.	Variedad, calidad y belleza de inicio a fin del proyecto.	Valor agregado para cada necesidad y desafío.

Calidad certificada ISO • Tecnología e innovación • Stock permanente
Fabricación propia • Asesoramiento técnico y comercial

www.famiq.com

Casa Central, CABA (+54 11) 4505 4000 ventas@famiq.com.ar

Mendoza
(+54 261) 497 8148
mendoza@famiq.com.ar

Rafaela
(+54 3492) 42 4666
rafaela@famiq.com.ar

Rosario
(+54 341) 431 2000
rosario@famiq.com.ar

Tucumán
(+ 54 381) 421 2700
tucuman@famiq.com.ar

Córdoba
(+54 351) 570 4490
cordoba@famiq.com.ar

Río Negro
Punto de retiro
14 de abril 360, Allén.

Montevideo
(0598) 2486 4040
ventas@famiq.com.uy

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD
CERTIFICACIÓN IRAM ISO 9001:2015 RI-9000-4453
PUBLICIDAD INFORMACIÓN COMERCIAL INFORMACIÓN TÉCNICA
VERSIÓN 1.2026

Famiq
ACEROS INOXIDABLES