

Codo 90°




Codo 45°



Características


Estos accesorios roscado son de fácil conexión a cualquier otro accesorio roscado o a otra tubería. De acuerdo a la norma A-182 este material presenta certificado de calidad.

Las roscas estándares son NPT y BSPT.

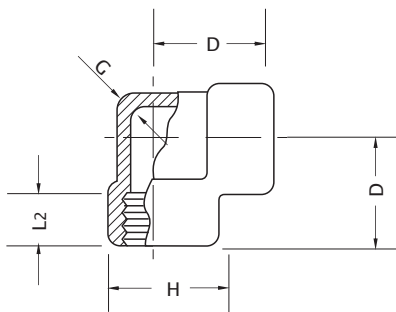

Aplicación

Ambos accesorios se utilizan para desviar fluidos en una línea de instalación sin la necesidad de soldar.



DN	P (mm)		D (mm)		G (mm)		H (mm)		L2
	S3000	S6000	S3000	S6000	S3000	S6000	S3000	S6000	
1/8"	17	19	21	25	3	6,5	22	25	6,5
1/4"	19	22	25	29	3,5	6,5	25	33	10
3/8"	22	25	29	33	3,5	7	33	38	10,5
1/2"	25	29	33	38	4	8	38	46	13,5
3/4"	28	33	38	44	4,5	8,5	46	56	14
1"	33	35	44	51	5	10	56	62	17,5
1 1/4"	35	43	51	60	5,5	10,5	62	75	18
1 1/2"	43	44	60	64	5,5	11	75	84	18,5
2"	44	52	64	83	7	12	84	102	19
2 1/2"	52	64	83	95	7,5	15,5	102	121	29
3"	64	79	95	106	9	16,5	121	146	30,5
4"	79	79	114	114	11	18,5	152	152	33